

## Plieuse par contact gamme CF

Nos plieuses CF (par contact) bénéficient de toute l'expérience de CR. CLARKE en matière de conception, de simplicité d'utilisation, de robustesse et de qualité de fabrication.

Ces machines Double chauffe peuvent être posées sur un établi ou un socle à roulettes.

Elles sont modulables avec de nombreuses options.

Elles permettent de réaliser un pli (version de base) ou plusieurs plis simultanément en fonction des options choisies.

### Modèles de la gamme :

- Plieuse par contact 600CF
- Plieuse par contact 1000CF
- Plieuse par contact 1500CF
- Plieuse par contact 2000CF

### Équipement de serie :

Livrées en standard avec 1 barre double chauffe, ces machines sont évolutives pour réaliser jusqu'à 4 plis simultanément.

### Caractéristiques techniques :

- Disponibles en version : 600/1000/1500/2000mm
- La barre double chauffe est recouverte d'un film PTFE résistant à la chaleur
- La barre double chauffe assure des temps de cycle rapide et évite la déformation de la matière.
- Alimentation : 220V 50-60Hz


### Exemple de temps de pliage par matière :

- PVC ep. 0.5mm en 1 seconde
- PMMA ep. 2mm en 15 secondes
- PMMA ep. 5mm en 75 secondes

### Accessoires en option :




Table de Pliage FJ600/1000/1500 - Un accessoire indispensable pour maintenir votre plaque à l'angle de pliage souhaité (180° à 30°). Disponible en version 600 mm, 1000 mm et 1500 mm

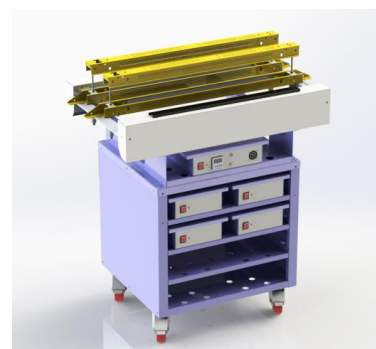

600CF



1500CF/2000CF

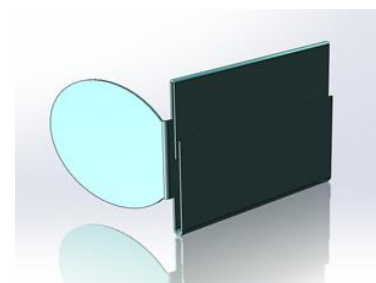

Forme personnalisée